

Aufbauanleitung

Dachzelthalter

Bitte lies diese Anleitung vor Anfang der Montage und vor Gebrauch aufmerksam durch!

Benötigtes Werkzeug:

1x Inbusschlüssel Größe 5



1x kleiner Schonhammer



1x Schraubenzieher

Schritt 1: Querträger montieren

An die Quertäger 30x30 pro Seite einen Nutenstein wie in Bild 1 einschieben. Die Schnellwechsler Oberteile mit jeweils einer Schraube M8x16 mit Federring und Beilagscheibe locker anschrauben (Bild 1.1).



Bild 1




Bild 1.1

Schritt 1: Deckel und Schraube entfernen


Die markierten Schrauben (siehe unten) herausdrehen, diese werden nicht mehr benötigt.

Die Kunststoffdeckel vorsichtig mit einem Schraubendreher entfernen.

Für Montage am Anfang oder Ende des Trägers:



Für Montage zwischen zwei Modulreihen:

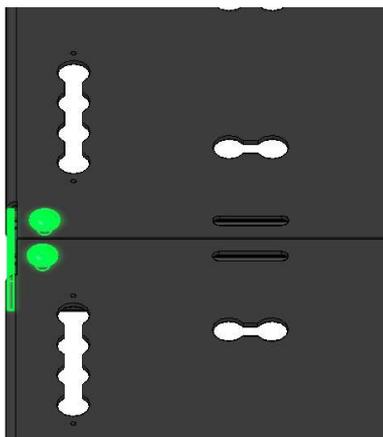

Den schon vorhandenen Nutenstein mit dem Schraubenzieher in die Mitte schieben und einen neuen auf das Loch der zuvor entfernten Schraube. (Bild 2)

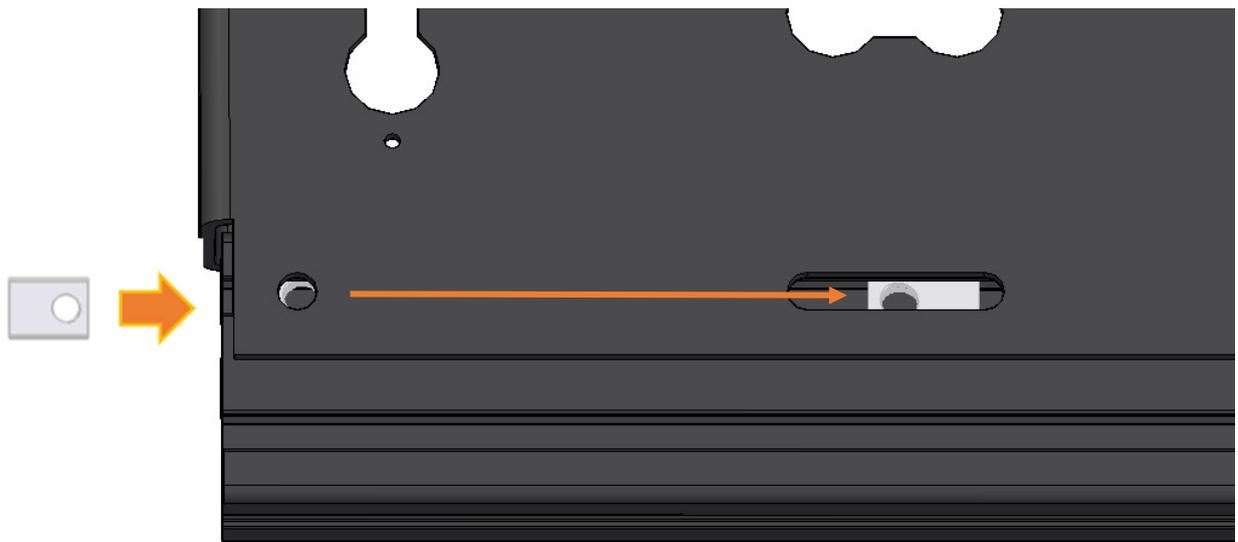


Bild 2

Schritt 2: Halter montieren

Halter laut Bild aufsetzen und mit den Inbusschrauben M8x20 + Federring und Beilagscheibe verschrauben Bild 3 und 3.1. (24Nm)

Für Montage am Anfang oder Ende des Trägers:



Für Montage zwischen zwei Modulreihen:

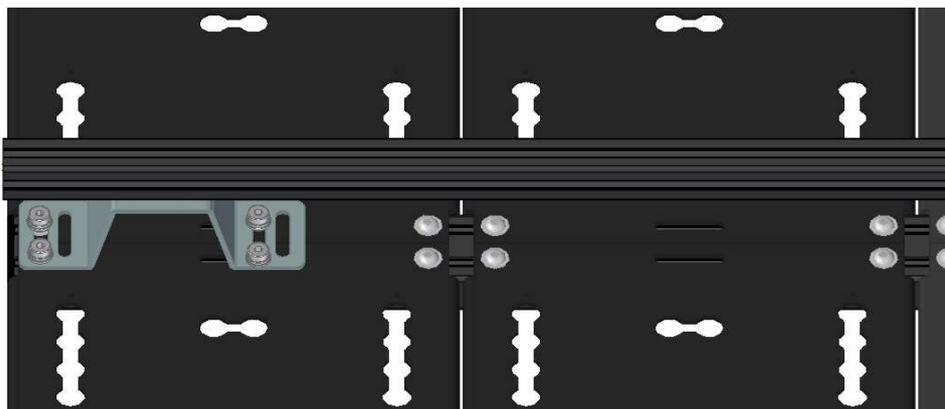


Bild 3

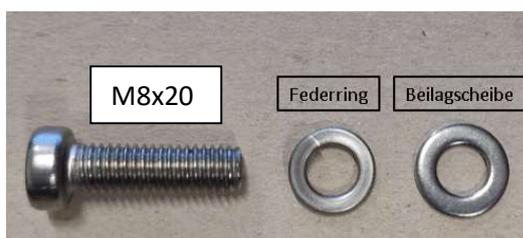


Bild 3.1

Querträger des Dachzelthalters ausmitteln (Bild 4) und die vier M8x16 + Federring und Beilagscheibe (Bild 1.1) mit 24Nm anziehen.

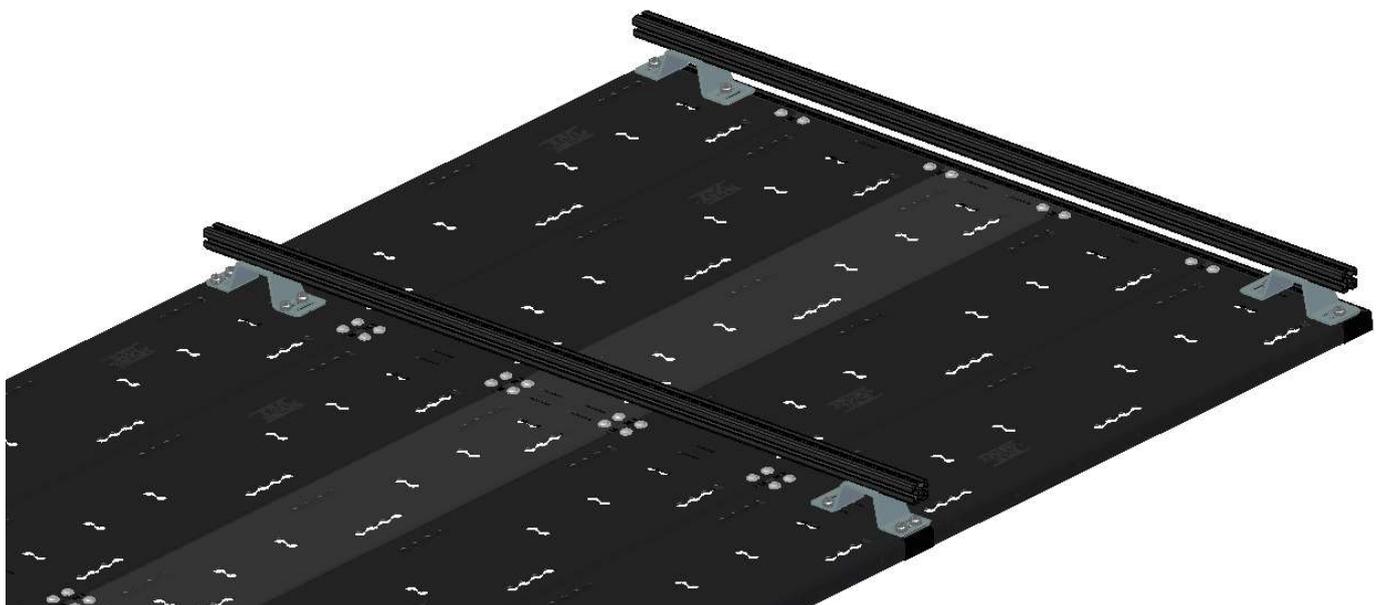
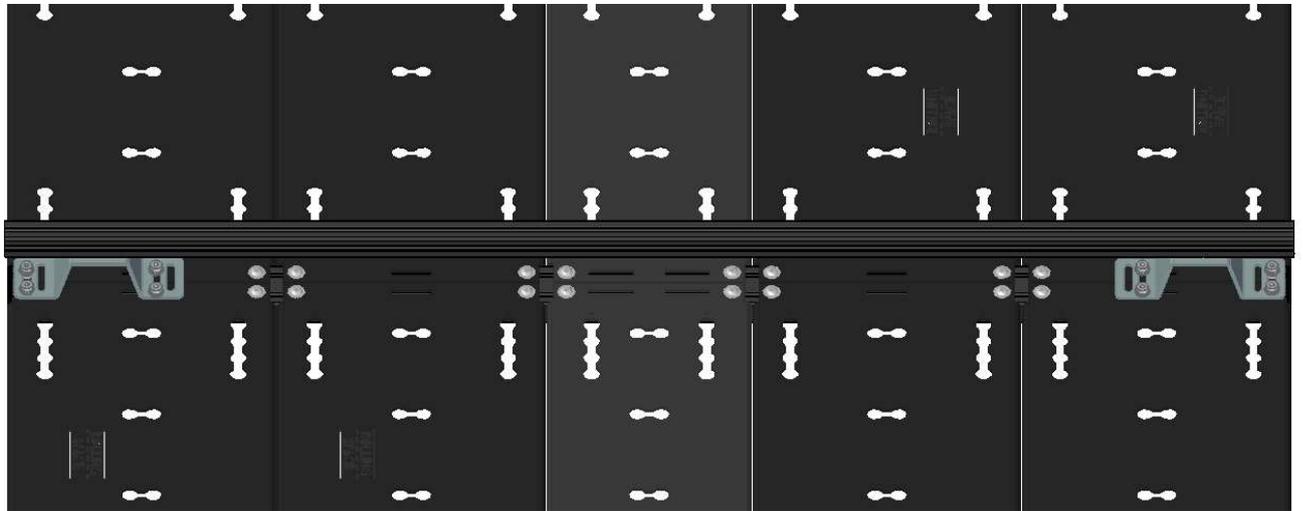


Bild 4

Schritt 3: Dachzelt montieren

Dachzelt wie in der Beschreibung des Dachzeltherstellers angegeben zusammenbauen. Anschließend das Dachzelt auf die Dachzelthalter stellen und nach Wunsch ausrichten, anschließend mit den mitgelieferten Befestigungskit an den Querträgern befestigen (Bild 5)

Hinweis Klappzelte: Soll das Dachzelt nach hinten über das Heck des Fahrzeuges oder nach vorne über die Front aufgeschlagen werden, müssen die am Dachzelt befestigten Schienen um 90 Grad gedreht werden. Hierzu müssen ggf. die Schienen des Zeltes gekürzt werden.

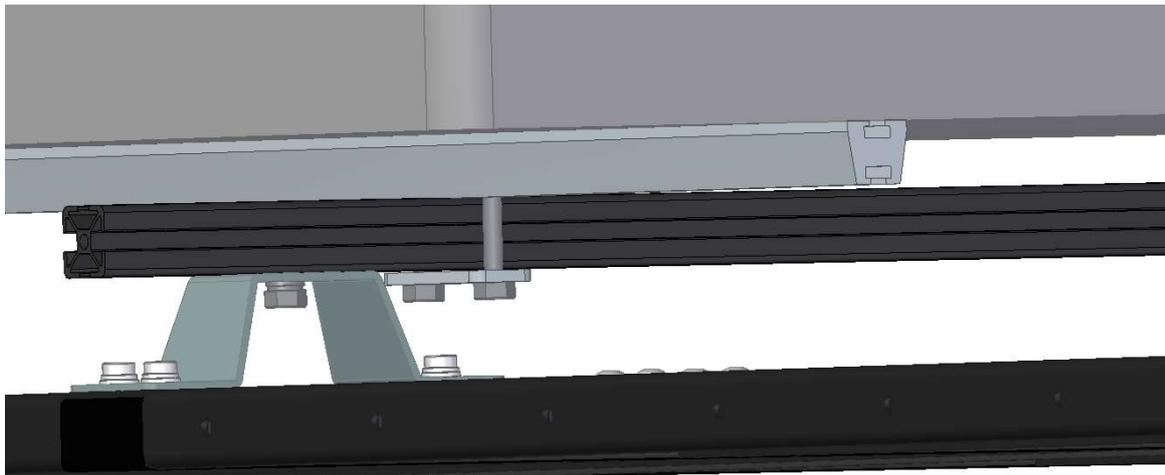


Bild 5

Zum Schluss noch die Abdeckkappen auf dem Querträgerprofil montieren (Bild 6), und die Abdeckkappen die im Schritt 1 entfernt wurden, ebenfalls vorsichtig wieder anbringen.



Bild 6

Achtung: Vor Fahrbeginn das Dachzelt und alle Halterungen auf festen Sitz prüfen. Bei einem Fremdfabrikat als Unterbau muss geprüft werden, ob die vorhandenen Befestigungspunkte und der Träger für die Last geeignet ist. Nicht die Dachlasten der Fahrzeughersteller überschreiten. Mit einem Dachzelt empfehlen wir nicht schneller als 130 KM/H zu fahren.

Warnhinweise:

Der Dachträger kann bei Nässe rutschig sein! Einfache Airlinefittinge nicht zu stark belasten, bei stärkerer Belastung Airline-Doppelfitting verwenden! Fahrzeugspezifische Dachlast und Aufbauabmessungen beachten! Schrauben und Bauteile regelmäßig auf festen Sitz prüfen! Alle zu transportierenden Gegenstände sorgfältig sichern! Größere Lasten auf den Dachträger gleichmäßig verteilen!

!!!Wichtiger Hinweis!!!

Es ist wichtig, dass alle Rolling-Space* Produkte sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug montiert werden. Eine unsachgemäße Befestigung könnte im schlimmsten Fall zu einem Autounfall, schwerer Körperverletzung oder dem Tod führen. Sie sind verantwortlich für den Zusammenbau und die Sicherung aller Rolling-Space* Produkte an Ihrem Fahrzeug, ebenso für die regelmäßige Überprüfung auf Verschleiß, Einstellung und Schäden. Daher müssen Sie alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen lesen und verstehen, bevor Sie mit der Installation oder der Verwendung beginnen. Wenn Sie die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen nicht verstehen oder nicht mit Installationsverfahren vertraut sind, sollten Sie das Produkt von qualifiziertem Personal montieren lassen.

HINWEIS: Rolling-Space* ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die nicht ordnungsgemäße Installation des Produkts entsprechend dieser Anleitung entstehen.

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Installation dieses Produkts haben.

*Im Hinweistext wird die Rolling Space GmbH & Co.KG als Rolling-Space genannt